Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany opracowano metodą elektroniczną na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej zgodnej z oryginalem pochodzącym z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Człuchowie.
GKK.6640.447.2014

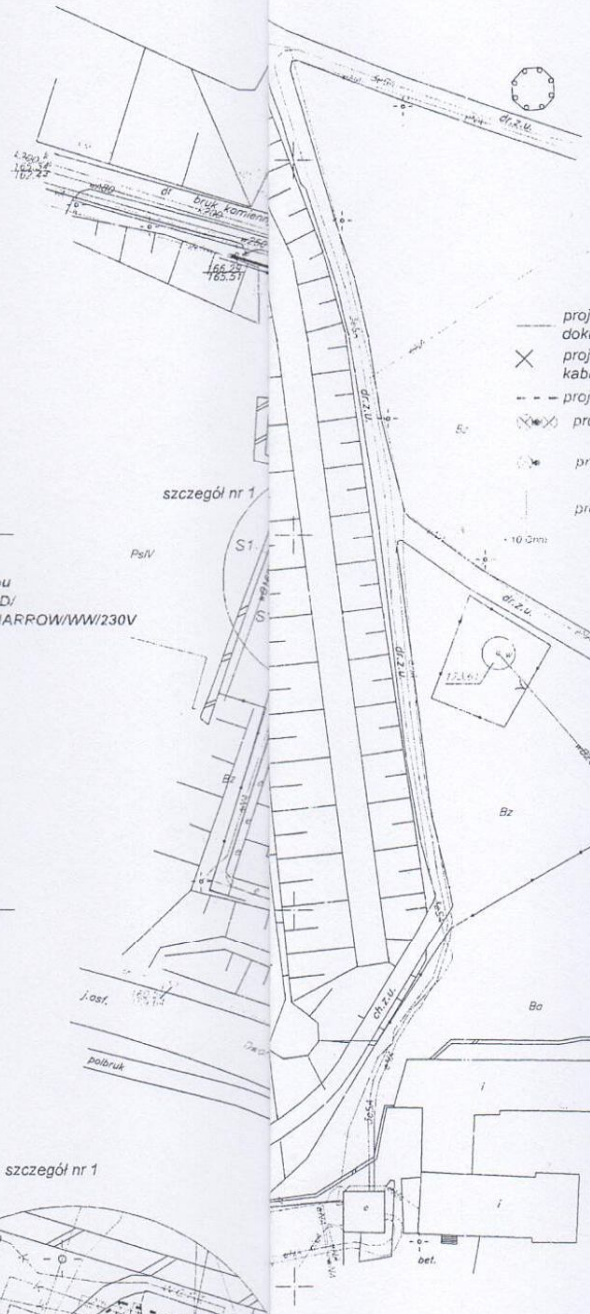

A Oprawy typu NEOS 2 LED/ 80xLED/VNARROW/WW/230V

proj. obrzeża alejek z kostki granitowej i alejek o nawierzchni żwirowej na podst. dokumentacji technicznej branży drogowej.

proj. demontaż istniejącego kabla i istn. latarni

proj. kabel YKSX 5x10 mm2

proj. latarnia parkowa - 2 oprawy 70W wg specyfikacji materiałowej zawartej w części opisowej opracowania

proj. latarnia parkowa - 1 oprawa 70W wg specyfikacji materiałowej zawartej w części opisowej opracowania

proj. uziemienie

szczegół nr 1

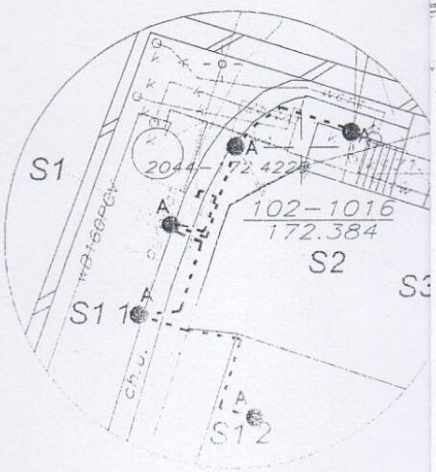

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Człuchowie
Dział Dokumentacji Energetycznej
tel. 59 841 62 03

UZGODNIENIE NR 2747/2014 **Z DNIA** 10.VI.2014
POZYTYWNE / ~~NEGATYWNE~~

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA-OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA-OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu, a inwentaryzacją geodezyjną
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA-OPERATOR SA
6. W pobliżu urządzeń elektrycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2-LATA
UWAGI

Kierownik
Dział Dokumentacji Energetycznej
Marek Pawlicki